GILLARD CITY

SKIPPY SÉRIE 6

CONTENEURS AÉRIENS

3,4³ / 5M³

SKIPPY

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES SKIPPY

- Conteneur 100% acier galvanisé ou acier et bois, conçu pour une robustesse maximale.
- Disponible en trois volumes : 3 m³, 4 m³ et 5 m³.
- Structure renforcée avec ceintures de renfort en haut et en bas.
- Fabrication robuste, avec des parties métalliques galvanisées pour une meilleure résistance à la corrosion.
- Toit à deux pentes pour éviter la stagnation de l'eau et prolonger la durée de vie.
- Panneaux démontables et interchangeables, facilitant l'entretien et la réparation.
- Trappes de vidage internes, sécurisées et faciles à démonter.
- Conforme à la norme NF-EN 13071-1.
- Classement au feu M0 (version acier).

ROBUSTESSE ET DURABILITÉ

- Conteneurs aériens disponibles en trois versions :

-100% acier galvanisé

-Acier et bois

-Acier avec covering

- Ossature monobloc pour une plus grande résistance aux chocs.
- Version acier soudée et non boulonnée, garantissant une durabilité maximale.
- Butées en caoutchouc, réduisant les chocs lors des phases de vidage.
- Charnières avec graisseurs, améliorant la longévité et facilitant l'entretien.
- Chaîne d'ouverture intérieure renforcée pour une sécurité accrue.

SKIPPY **3,4³ / 5m³**

PERSONNALISATION

- Différents coloris disponibles pour les opercules et la structure :
- Personnalisation sur la version acier :
- Stickers anti-tag et anti-UV
- Choix du type d'opercule en fonction des déchets :

-Verres : trappe circulaire avec clapet en caoutchouc (diamètre 180 mm).
-Papiers/cartons : trappe à ouverture rectangulaire.
-Emballages : trappe à ouverture rectangulaire.

- Systèmes de préhension : Kinshofer/ Simple crochet

Système de préhension

Simple crochet

Kinshofer

OPTION

- Pour le conteneur acier, nous vous proposons une version soudée et non boulonnée pour une plus grande résistance et durabilité dans le temps (toit et panneaux latéraux

POINTS FORTS

- Panneaux démontables et interchangeables.
- Structure renforcée.
- Conteneurs aériens 100% métalliques en acier galvanisé, ou acier et bois.
- Entretien simplifié.
- Trappe de vidage démontable facilement.
- Charnières avec graisseurs (durabilité).
- Chaîne d'ouverture intérieure renforcée.
- Tous les éléments sont interchangeables.
- Toit du conteneur démontable.
- Butées en caoutchouc (évite les chocs lors des phases de vidage).

QUELQUES DÉTAILS

Vue du dessus (sans toit)

Vue intérieure du fond

Avaloirs interchangeables

Charnières trappes intérieures avec graisseurs

Butée caoutchouc

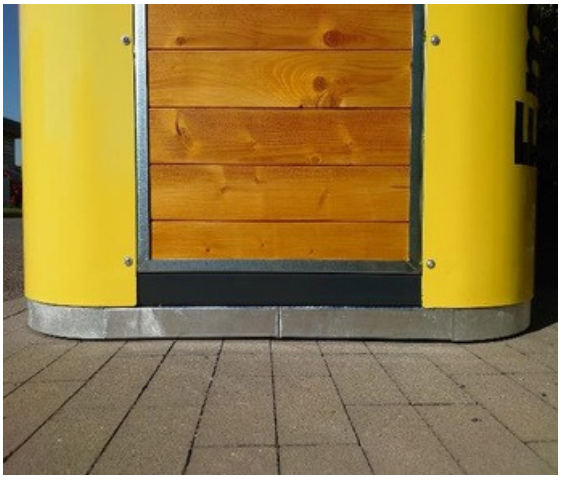

Panneaux latéraux démontables sur les 4 faces

QUELQUES DÉTAILS

Opercule pour les verres

Accès PMR

Version 4 m³ acier

Version 4 m³ acier + covering

Vue du dessus

Ossature monobloc pour une plus grande résistance aux chocs / structures boulonnées

DIMENSIONS

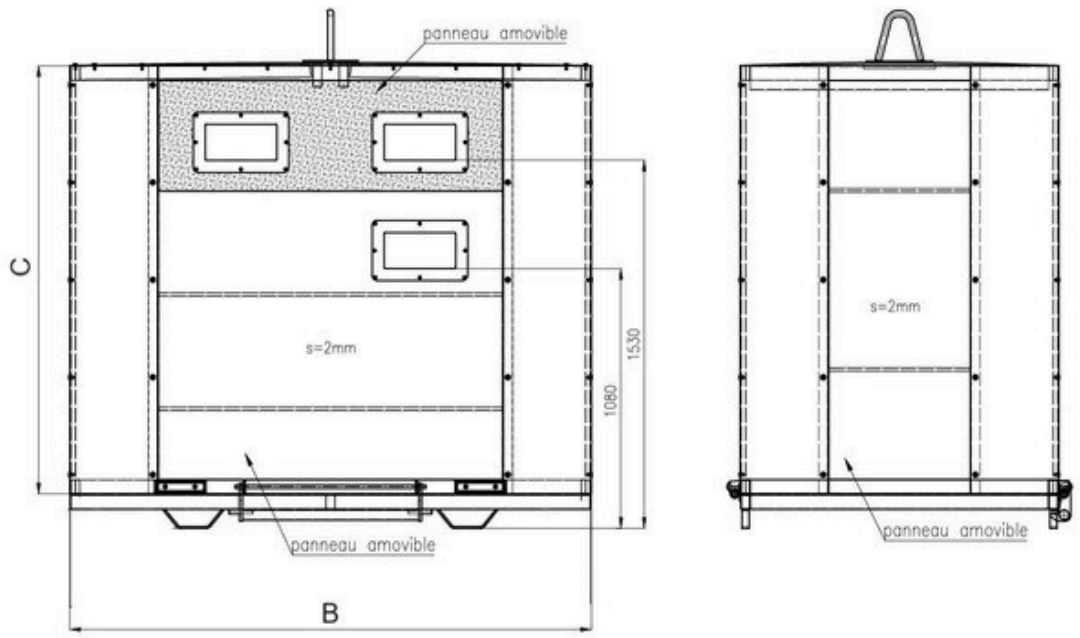

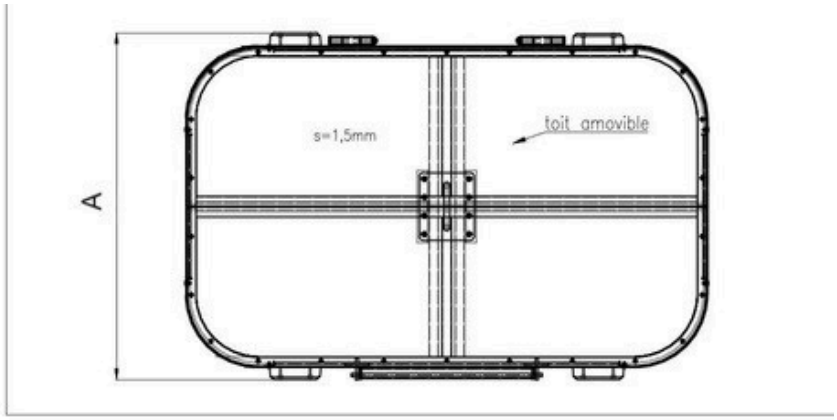

CAPACITES	3m³	4m³	5m³
Profondeur extérieure (A)	950 mm	1 250 mm	1 550 mm
Largeur extérieure(B)	2 100 mm	2 100 mm	2 100 mm
Hauteur totale(hors crochet) (C)	1 780 mm	1 780 mm	1 780 mm
Hauteur orifice de remplissage*	1 530mm	1 530mm	1530 mm
Volume utile	3 050 litres	4 010 litres	4 980 litres
Classement au feu	M0	M0	M0
Poids	372 kg	440 kg	485 kg