

CONTENEURS AERIENS

SKIPPY

3, 4 et 5m³




► Version 100% acier

► Version Acier et Bois



Dimensions conteneur :

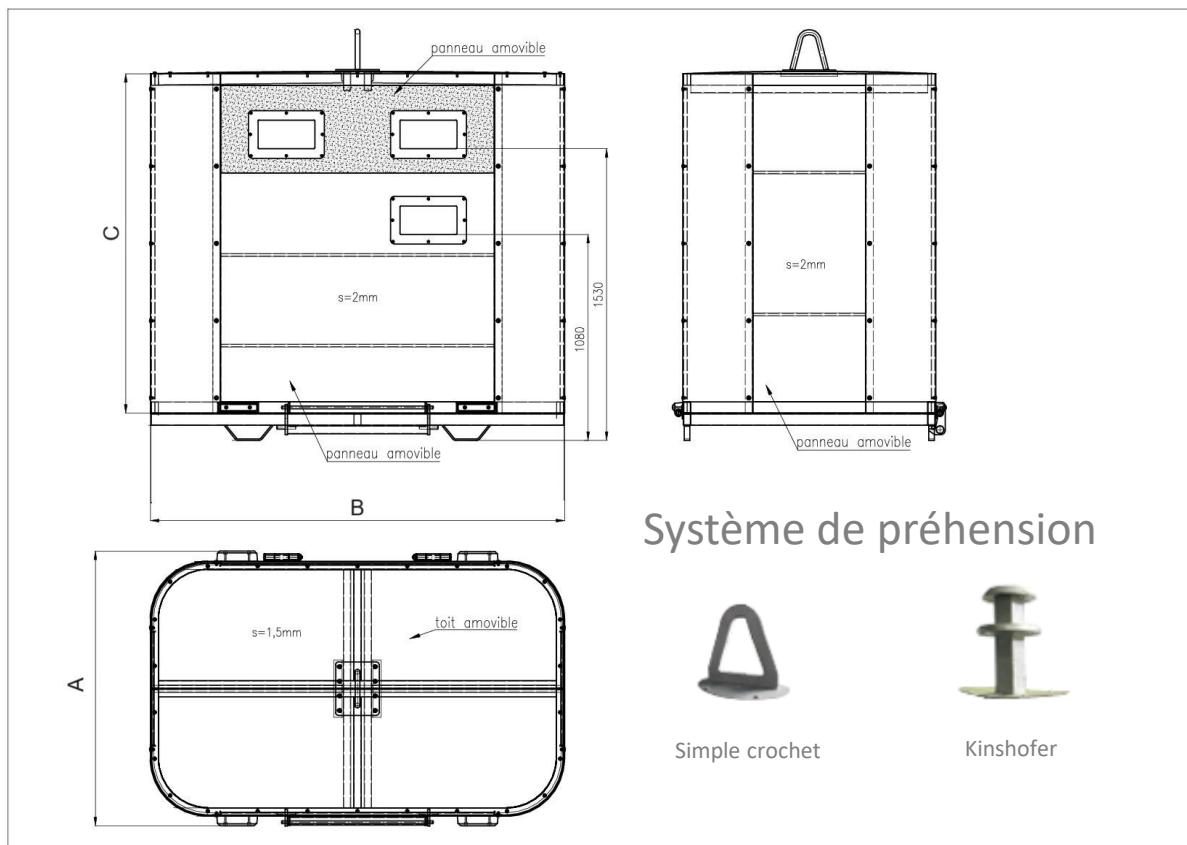

Système de préhension




Simple crochet




Kinshofer

CAPACITES	3 m ³	4 m ³	5 m ³
Profondeur extérieure (A)	950 mm	1 250 mm	1 550 mm
Largeur extérieure (B)	2 100 mm	2 100 mm	2 100 mm
Hauteur totale (hors crochet) (C)	1 780 mm	1 780 mm	1 780 mm
Hauteur orifice de remplissage *	1 530 mm	1 530 mm	1530 mm
Volume utile	3 050 litres	4 010 litres	4 980 litres
Classement au feu	M0	M0	M0

Coloris opercule et/ou structure :



Vert



Jaune



Bleu



Marron



Gris

*Pour les personnes handicapées à mobilité réduite (PMR), il existe en option un modèle d'orifice approprié.



► Caractéristiques :

- ❑ Préhension Kinshofer ou simple crochet.
- ❑ Parties métalliques galvanisées.
- ❑ Fabrication robuste.
- ❑ Ceintures de renfort en haut et en bas.
- ❑ Toit à deux pentes pour éviter la stagnation de l'eau.
- ❑ Les trappes de vidage sont situées à l'intérieur.
- ❑ Peinture époxy ép.100 microns mini.
- ❑ Choix du type d'opercule.
- ❑ Choix des coloris.
- ❑ Personnalisation sur version **acier** avec des stickers anti-tag et anti-UV.
- ❑ 2 avaloirs de remplissage. La taille de l'orifice de chargement dépend du type de déchets :
 - Verres : Trappe circulaire avec clapet en caoutchouc sur découpe de 180mm.
 - Papiers/cartons : trappe à ouverture rectangulaires.
 - Emballages : trappe à ouverture rectangulaires.
- ❑ Conforme à la norme NF-EN13071-1.
- ❑ Classement au feu M0.

► Points forts :

- ❑ Panneaux démontables et interchangeables.
- ❑ Structure renforcée.
- ❑ Conteneurs aériens 100% métalliques en acier galvanisé, ou acier et bois.
- ❑ Entretien simplifié.
- ❑ Trappe de vidage démontable facilement.
- ❑ Charnières avec graisseurs (durabilité).
- ❑ Chaîne d'ouverture intérieure renforcée.
- ❑ Tous les éléments sont interchangeables.
- ❑ Toit du conteneur démontable.
- ❑ butées en caoutchouc (évite les chocs lors des phases de vidage).

Quelques détails :



Accès PMR



Vue intérieure




Avaloirs interchangeables



Charnières trappes intérieures
avec graisseurs



Butée caoutchouc

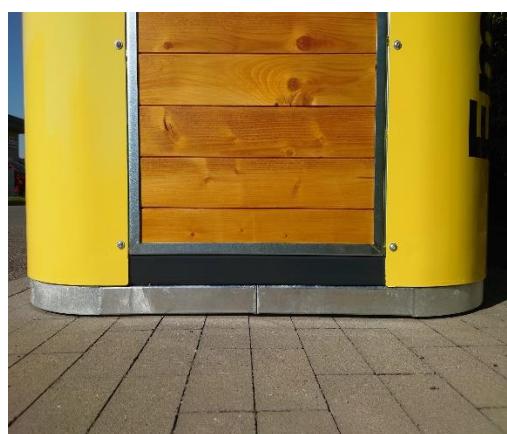

Panneaux latéraux démontables
sur les 4 faces